





HYDRAULISCHER ERDBOHRER MIT PLANETENGETRIEBE FÜR BAGGER UND ANBAUBAGGER. DER BOHRER KANN IM UND GEGEN DEN UHRZEIGERSINN LAUFEN. ER IST MIT EINEM DOPPELGELENK UND MASCHINENAUFNAHME AUSGESTATTET. AUF ANFRAGE KÖNNEN AUCH LÄNGERE BOHRER GEFERTIGT WERDEN

	TONS		1,2 - 1,8	1,8 - 4,0	4,0 - 7,5	7,5 - 14,0
	MOD.		MT15	MT20	MT45	MT70
A	MM		270	300	300	370
	MM	B	500	620	730	950
	SECHSECKIGER SCHLÜSSEL	MM	50	50	50	70
	OHNE AUFNAHME	KG	75	130	160	250
	MIN. - MAX	L/MIN	25/35	30/60	50/75	60/90
	MAX	BAR	175	200	200	250
	MAX DREHMOMENT	N/M	1600	2200	6000	10.000

SCHLÜSSELWEITE MM	50								70							
Ø MM	150	200	250	300	350	400	500	600	150	200	250	300	350	400	500	600
STANDARD BOHRKOPF																
MEDIUM BOHRKOPF																
FELSKOPF																

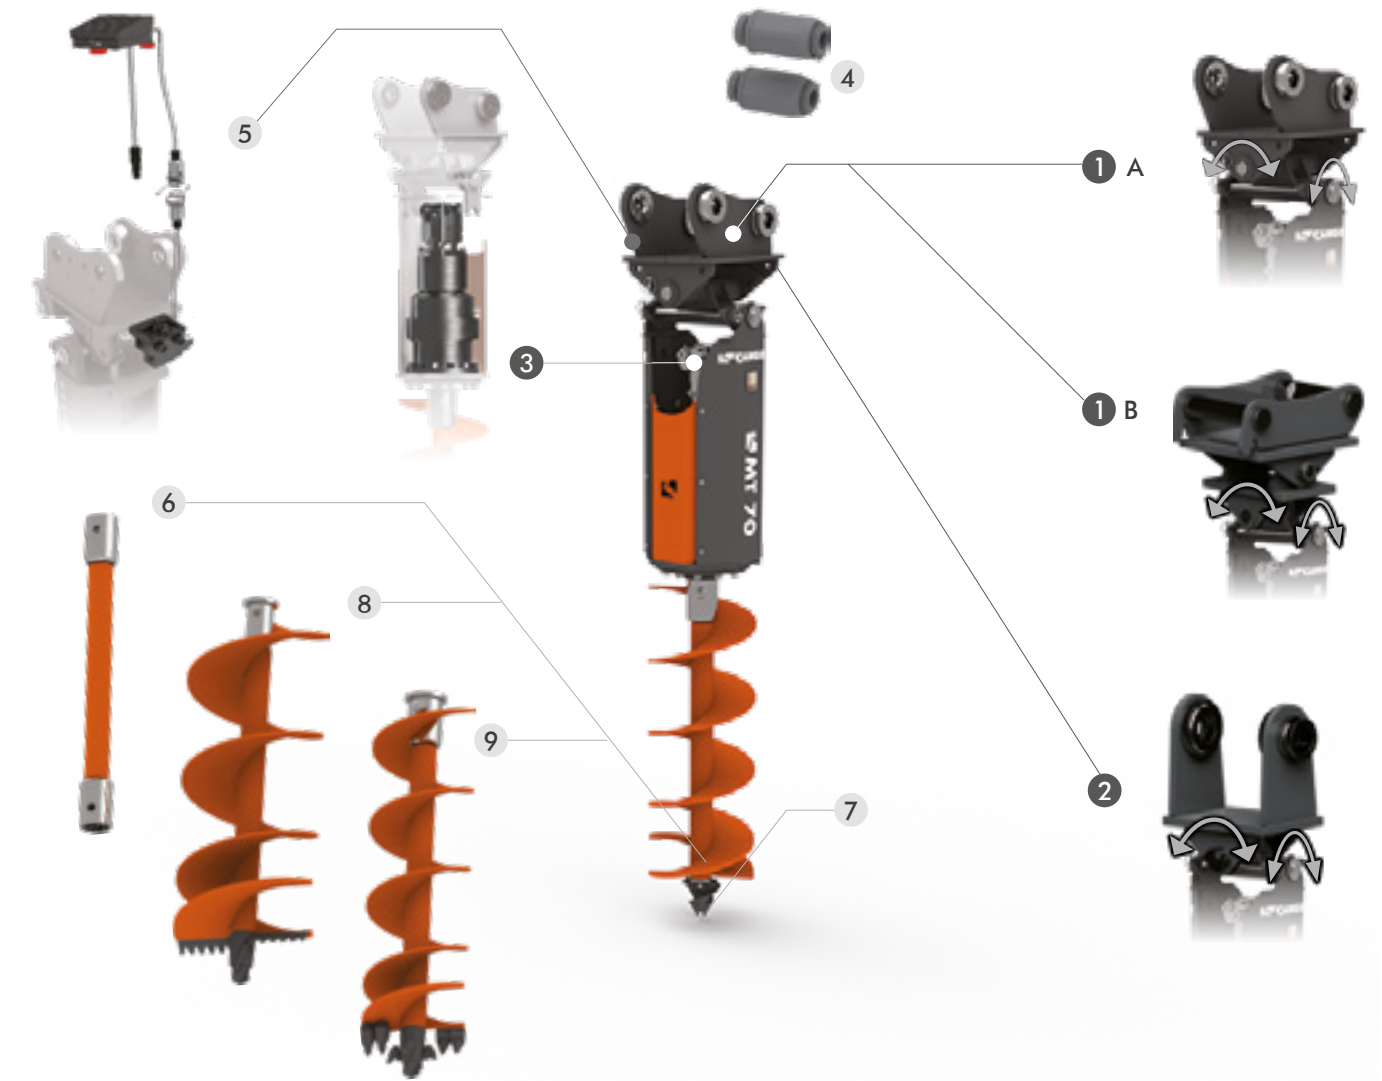

STANDARD TECHNISCHE DATEN

- 1 WECHSLER MIT DOPPELTEM DREHPUNKT (A) ODER ADAPTER (B)**
- 2 WECHSLER MIT EINZELNEM DREHPUNKT**
- 3 PLANETENGETRIEBE MIT UNTERSETZUNG**
DIE UNTERSETZUNG DES GETRIEBES ERMÖGLICHT HOHE BOHRLEISTUNGEN AUCH BEI TRÄGERGERÄTEN MIT GERINGER LITERLEISTUNG.

ZUBEHÖR

- 4 DURCHFLUSSMINDERER**
EMPFOHLEN FÜR MASCHINEN MIT EINEM ÖLFLUSS VON MEHR ALS 70 LITERN PRO MINUTE.
- 5 DOPPELWIRKENDES VENTIL**
DAS VENTIL ERMÖGLICHT DEN EINSATZ DES ERDBOHRERS AUCH AN TRÄGERGERÄTEN DIE NUR MIT EINER HYDRAULIKLEITUNG AUSGESTATTET SIND.
- 6 VERLÄNGERUNG**
DIE VERLÄNGERUNG ERHÖHT DIE BOHRTIEFE UM 1000 MM. AUF WUNSCH KÖNNEN AUCH LÄNGERE VERLÄNGERUNGEN GEFERTIGT WERDEN.
- 7 STANDARD BOHRKOPF**
GEEIGNET FÜR BOHRUNGEN AUF BÖDEN MITTLERER DICHT.
- 8 MEDIUM BOHRKOPF**
GEEIGNET FÜR BOHRUNGEN AUF BÖDEN VON MITTLERE BIS HOHE KONSISTENZ.
- 9 FELSKOPF**
GEEIGNET FÜR BOHRUNGEN AUF FELSIGEM ERDREICH UND SCHOTTERBODEN.